

TOUCHLESS FREAKS

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BATERIA FREAK MANUAL/MANUAL 2



Proszę o zapoznanie się z instrukcją
przed pierwszym użyciem.

MANUAL / MANUAL 2

Przeznaczenie:


Manual 2 jest przeznaczona do jednoczesnego podłączenia do instalacji wodociągowej oraz filtra do oczyszczania wody. Umożliwia uruchamianie i zamykanie przepływu, mieszanie strumienia wody, regulację temperatury wody wodociągowej oraz podawanie oczyszczonej wody przez osobny kanał.*

* Przy zastosowaniu filtra do oczyszczania wody.

Sposób użytkowania:



Aby skorzystać z wyciąganej wylewki, pociągnij ją w dół za wskazaną część. Po użyciu puść wylewkę - wróci do pozycji wyjściowej.

Uruchamianie i zamykanie oczyszczonej wody odbywa się za pomocą obrotu lewej dźwigni baterii w dół / w górę o 90 stopni.

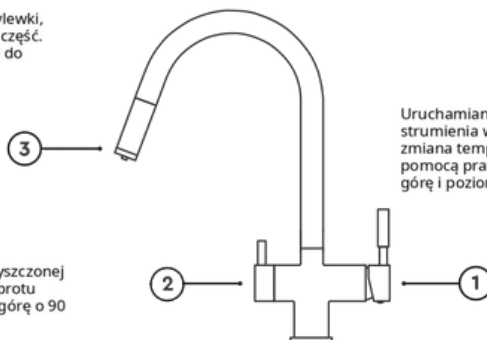

Uruchamianie, zamykanie i regulacja strumienia wody wodociągowej oraz zmiana temperatury odbywa się za pomocą prawej dźwigni baterii: w dół / w górę i poziomo.

KOMPLETACJA

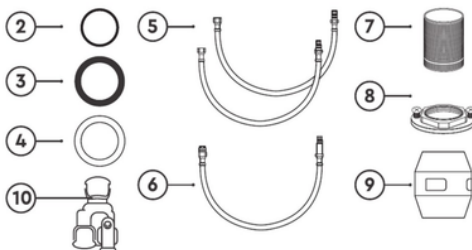

1 Bateria - 1 szt.

Korpus i wylewka wykonane są z miedzi. W kranie do podawania oczyszczonej wody zastosowano głowicę zaworu, a w kranie do podawania wody wodociągowej znajduje się wkład ceramiczny.

2 Gumowy pierścień uszczelniający - 1 szt.

3 Gumowa uszczelka - 1 szt.

4 Metalowa podkładka - 1 szt.

5 Elastyczny wężyk do zimnej i gorącej wody wodociągowej ze stali nierdzewnej M10 - 1/2", 40 cm - 2 szt.

6 Elastyczny wężyk do wody oczyszczonej M10 - 1/2", 20 cm, z fittingiem 1/2" - 1/4" - 1 szt.

7 Metalowa śruba mocująca - 1 szt.

8 Nakrętka - 1 szt.

9 Obciążnik do wyciąganej wylewki - 1 szt.


10 Adapter-złączka - 1 szt.

MONTAŻ

Do podłączenia baterii do filtra do oczyszczania wody i mineralizatora należy użyć fittingu oraz elastycznego wężyka, które wchodzą w skład zestawu.

1


Wybierz miejsce montażu baterii albo zamontuj ją w poprzednim miejscu instalacji.



UWAGA! Do montażu baterii w blacie / powierzchni roboczej wymagany jest przełotowy otwór o średnicy 35 mm.


2

Zamontuj elementy zestawu zgodnie ze schematem.

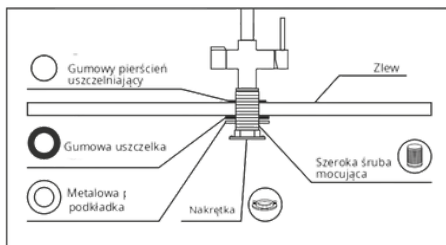

3


Podłącz baterię, jak pokazano na rysunku, do wody biejącej oraz do filtra oczyszczania wody za pomocą elastycznych wężyków.

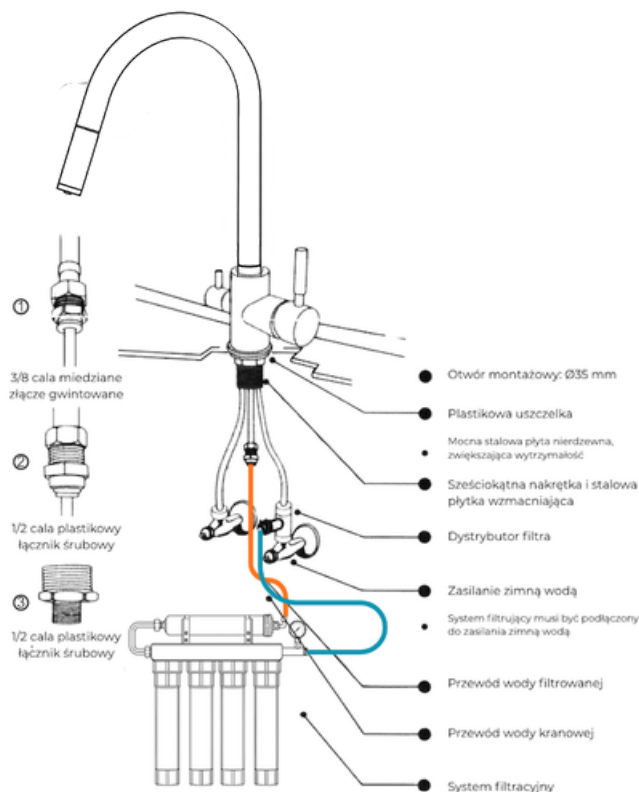

JAK PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ KRAN?

Bateria kuchenna – woda filtrowana i zwykła


- Innowacyjny design: brak konieczności wiercenia dodatkowego otworu na baterię do wody filtrowanej – obie funkcje są w jednym kranie.
- Woda z sieci i filtrowana podawane są z jednej baterii kuchennej, ale wewnątrz jest oddzielny kanał wodny, co gwarantuje bezpieczeństwo, wygodę i oszczędność miejsca.

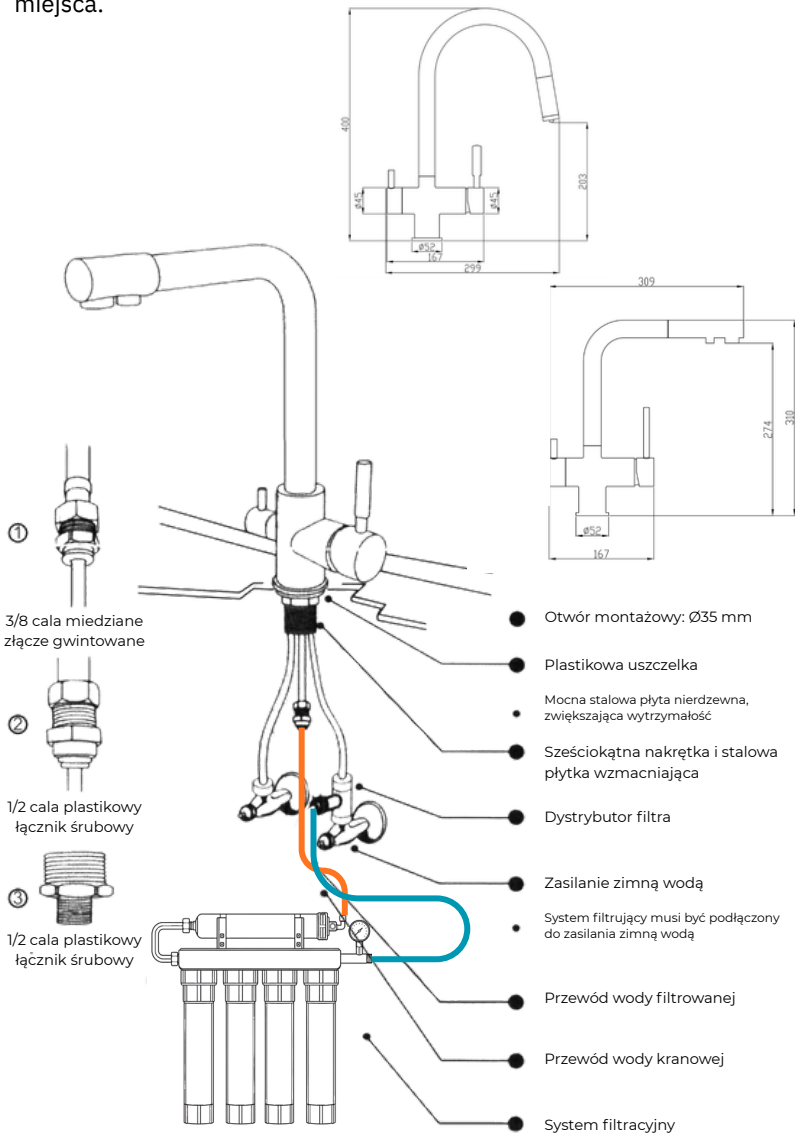


JAK PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ KRAN?

- Trójdrożna bateria kuchenna, przełomowy design poprawia standardowy montaż filtra, który zwykle trzeba instalować w zbiorniku na wodę, co powoduje kłopot z rurami.
- Tutaj kanał wodny i filtr są oddzielone od zwykłej wody, nie zajmują dodatkowego miejsca, dzięki czemu kuchnia jest ładniejsza, bezpieczniejsza i bardziej higieniczna

Woda filtrowana

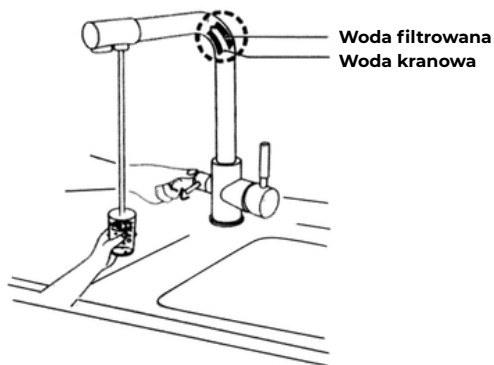

Woda kranowa

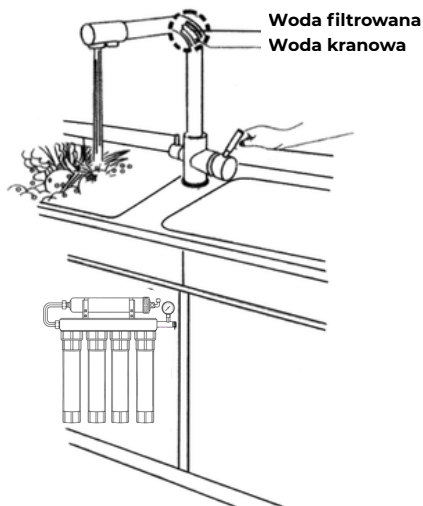

Skontaktuj się z nami



kontakt@touchlessFREAKS.com



INFOLINIA: +48 534 131 415
SERWIS: +48 695 499 685



www.touchlessFREAKS.com

TOUCHLESS

